

connecting

Wir verbinden Zuverlässigkeit und Langlebigkeit mit hoher Effizienz



## FM LEAN-Neuheit!


# Alu-Seitenführung AS 40/45-38-L Für FM-Rollenschiene Typ 40

Bleib auf der Spur!

Die Alu-Seitenführung für Rollenschiene ist die ideale Lösung für Anwendungen, bei denen **Präzision und Stabilität** entscheidend sind. Dank ihrer robusten Konstruktion aus **hochwertigem Aluminium** gewährleistet sie einen reibungslosen und gleichmäßigen Lauf der Rollenschiene, ohne dass es zu Verkanten oder Störungen kommt. Ob in der **Lagerlogistik, in Transportsystemen oder in industriellen Förderanlagen** – die Seitenführung sorgt für eine exakte Ausrichtung und erhöht so die Effizienz der Arbeitsprozesse.

Mit dieser Alu-Seitenführung wird ein **störungsfreier Betrieb gewährleistet**, was zu einer deutlichen Steigerung der Produktivität führt. Die Seitenführung ist in jeder Fixlänge erhältlich, sodass sie an jede Länge einer **FM-Rollenschiene der Serie Typ 40** individuell angepasst werden kann. Die ausgeprägten Führungsnasen ersparen eine zusätzliche Seitenführung der benachbarten Spur.

Investieren Sie in Zuverlässigkeit und Präzision – mit der Alu-Seitenführung für Rollenschiene sichern Sie den langfristigen und effizienten Prozess Ihrer Logistik.

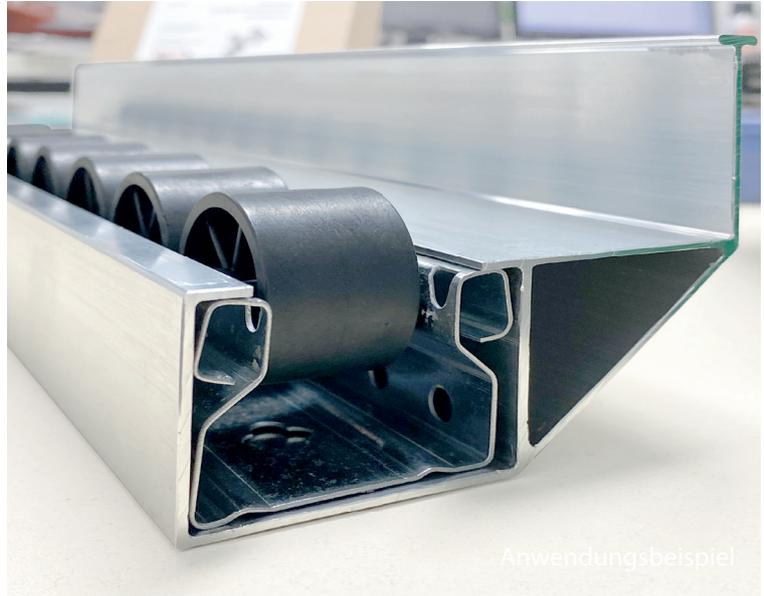

Anwendungsbeispiel



Alu-Seitenführung  
Artikel-Nr.: 08.00961.00

## Was ist das Besondere an den Alu-Seitenführung?

- Einfache schnelle Montage der Rollenschiene
- Formstabile Aluminiumausführung mit blanker Oberfläche für eine ESD-Leitfähigkeit 
- Rollenschiene ist sowohl für Behälter mit & ohne ESD-Ausführung einsetzbar, daher keine doppelte Lagerführung
- Jede Fixlänge auf Kundenwunsch lieferbar
- Ausgeprägte Führungsnasen ersparen eine zusätzliche Seitenführung einer benachbarten Seitenführung
- Langlebiger & preisgünstiger als bisherige Werkstoffe
- Schwere Ausführung für größere ebenfalls Lasten lieferbar

## LEANPLUS



**Nachhaltigkeit**  
durch Langlebigkeit und Reduzierung von Materialverbrauch



**Maximierung**  
des Durchsatzes durch reibungslose Führung der Behälter



**Minimierung**  
von Verschwendungen wie Stillstandzeiten durch Verkantung, Wartung etc.



**Effizienzsteigerung**  
durch schnelle Montage sowie reduziertem Wartungsaufwand

Bringen Sie Ihre LEAN-Prinzipien auf das nächste Level:  
Mit der Alu-Seitenführung Effizienz steigern, Verschwendung reduzieren und Ressourcen schonen.

**JETZT INFORMIEREN!**

Wir stehen Ihnen bei Fragen jederzeit gern Verfügung

+49 7262 6186-0

vertrieb@fm-systeme.com

## Technische Spezifikation

# Alu-Seitenführung für Rollenschienen Typ 40


AS 40/45-38-L

### Material

- Gewicht: 1,109 kg/m
- Werkstoff: AlMgSi0,5 F25 (EN AW 6063 T66)
- Hergestellt nach EN 573-3, 755-2 und 12020-T2
- Oberfläche pressblank

### Eigenschaften

- ESD-Leitfähigkeit 
- Geeignet für diverse FM Rollenschienen der Serie Typ 40
- Führungsabstand 45 mm, Führung auf Höhe 38 mm
- Herstelllänge 4000 mm, auf Kundenwunsch jede Fixlänge lieferbar

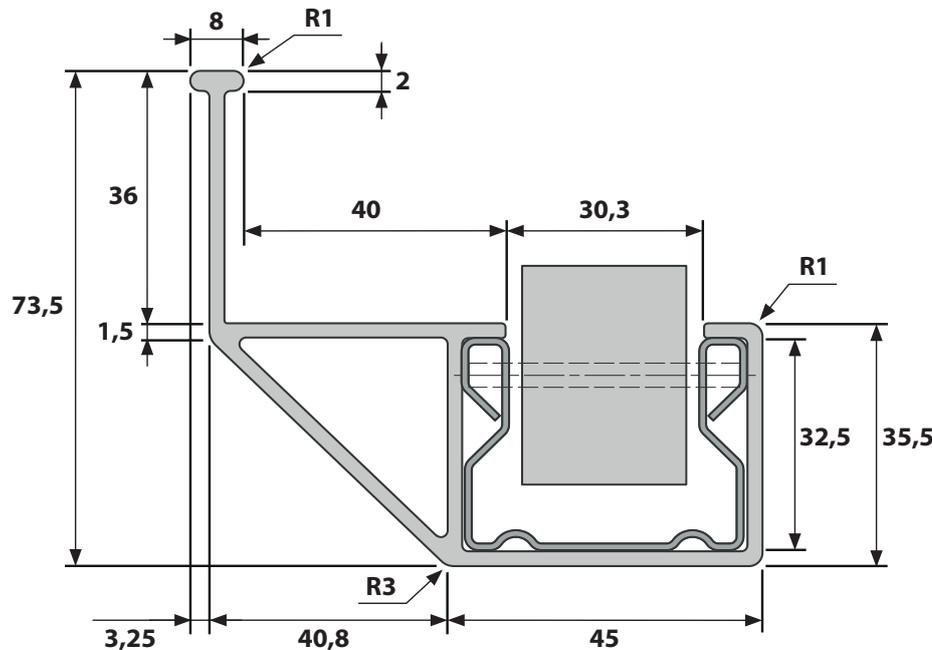

Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie mehr über unsere Alu-Seitenführung. Nutzen Sie die Lean-Prinzipien, indem sie die Effizienz steigern, Verschwendung reduzieren und Ressourcen schonen – genau die Faktoren, die für ein schlankes und leistungsfähiges System entscheidend sind.

**JETZT KONTAKT AUFNEHMEN**

Sie sind auf der Suche nach passenden Rollenschienen, weiteren Seitenführungen oder Einweiser für Seitenführungen? Entdecken Sie eine große Auswahl in unserem ECO-Rohrstecksystem Katalog. Ganz einfach über QR-Code oder einem Klick auf den Banner.



[https://www.fm-systeme.de/fileadmin/user\\_upload/2023-08-01\\_Katalog\\_ECO-Rohrstecksysteme\\_DE\\_FR\\_EN\\_web.pdf](https://www.fm-systeme.de/fileadmin/user_upload/2023-08-01_Katalog_ECO-Rohrstecksysteme_DE_FR_EN_web.pdf)

